

PKZ2

单体式真空发生器


产品介绍

- 节能性：达到真空设定值即停供，搭配节能压力开关并提升发生器效率，空气消耗量削减 93%；
- 功耗低：供给阀、破坏阀采用0.4W低功耗型；
- 噪声低：46dB(A)；
- 吸入流量高。

选型表


系列	代码	可选项	代码
单体式真空发生器	PZK2	单体安装用托架	B
排气形式	代码	无	-
内置消音器排气	A	真空通口	代码
通口排气	B	ø6	06
外置消音器排气	G	ø8	08
喷嘴口径	代码	压力开关/压力传感器	代码
ø0.7	07	压力开关 NPN 不节能 (-101~0kPa)	A
ø1.0	10	压力开关 PNP 不节能 (-101~0kPa)	C
ø1.2	12	压力开关 NPN 不节能 (-100~100kPa)	E
ø1.5	15	压力开关 PNP 不节能 (-100~100kPa)	H
供给阀、破坏阀组合	代码	压力开关 NPN 节能 (-100~100kPa)	K
N.C.供给阀	K	压力开关 PNP 节能 (-100~100kPa)	R
N.O.供给阀	E	压力传感器(-101~0kPa)	P
N.C.破坏阀		压力传感器(-100~100kPa)	T
额定电压	代码	无压力开关/传感器	N
24V DC	5		

尺寸图

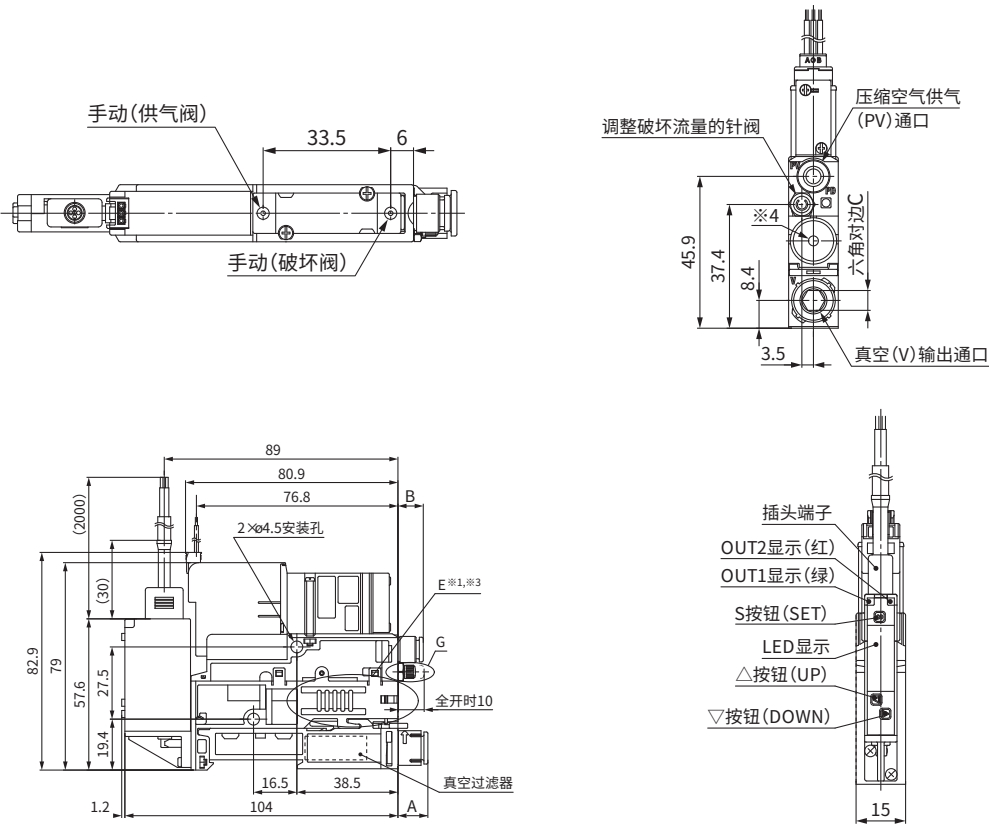

PV通口类型		B	
公制尺寸	06 ø6	9.7	
英制尺寸	07 ø1/4"	12.3	

V通口类型		A	C
公制尺寸	06 ø6	8.3	4
尺寸	08 ø8	11.2	6
英制尺寸	07 ø1/4"	9.7	4.8
尺寸	09 ø5/16"	11.2	6

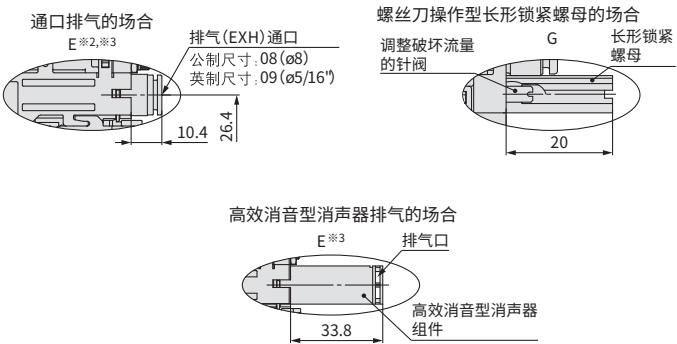

- ※1:消声器排气的场合，从两侧面的沟槽排气 (请至少开放一侧)
- ※2:通口排气的场合，从快换接头排气
- ※3:先导压力排气和真空发生器的排气为集中排气
- ※4:喷嘴口径12、15带排气口