

底板缸

PLU系列

32/60

产品介绍

- 对工件起定位和夹紧作用的底板夹紧器；
- 非标设计定位销，直径20-40mm；
- 夹紧钩子由气缸驱动；
- 铝合金高强度壳体，提供左右都能安装的标准孔位；
- 自锁结构；
- 可选:检测终端位置的传感器(打开/夹紧)。

技术参数


型号	6bar时的夹紧力矩(Nm)	最大保持力矩(Nm)	缸径(mm)	重量(kg)
PLU 32	1800	2500	32	2.4
PLU 60	3300	3800	60	5.2

选型表

PLU - - - -

系列	代码	缸径(mm)	销子类型及直径	传感器类型	托块高度+板件厚度
底板缸	PLU	32mm 椭圆缸筒 60mm 椭圆缸筒	A 20-40mm B 20-40mm C 20-40mm 详见尺寸规格图	SN 无传感器 SE 电感传感器 SP 气动传感器	托块高度L2 板件厚度X

尺寸图 - 底板缸PLU

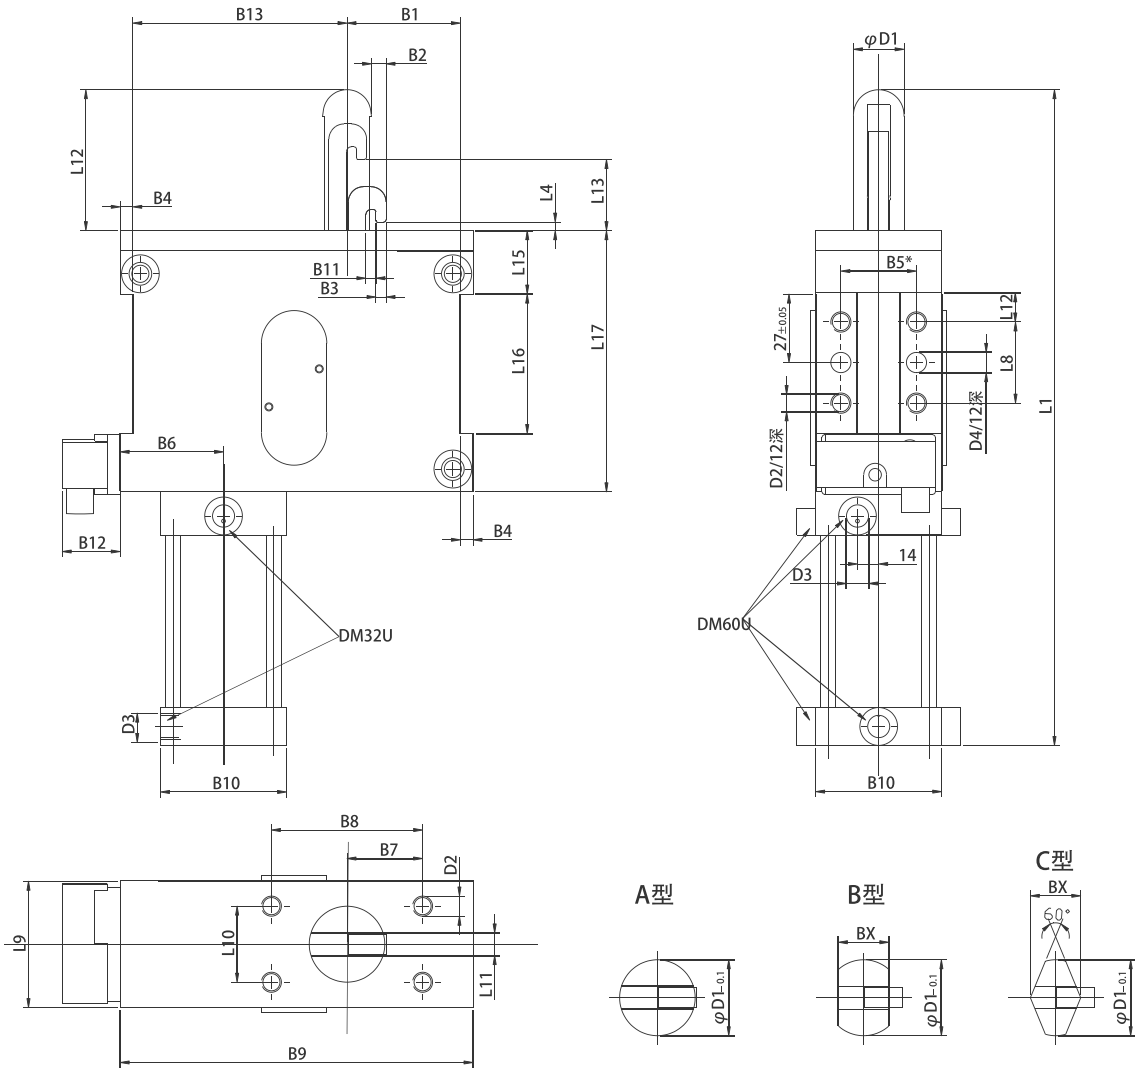

缸径	B1 ±0.1	B2	B3	B4	B5	B6	B7 ±0.1	B8 ±0.2	B9	B10	B11	B12	B13 ±0.1	L1	L2
32	45	6.5	5	5	30	41	30	60	140	50	5	22	85	262	59
60	45	7	6	5	30	41	30	60	140	65	8	22	60	308	68

缸径	L3	L4	L5 ±0.1	L6 ±0.1	L7 ±0.1	L8 ±0.1	L9	L10 ±0.1	L11	L12 ±0.1	D1	D2	D3	D4 H7
32	28	7	25	55	100	32	50	30	10	11	20-40	M8	G1/8	8
60	32	7	25	55	110	32	50	30	12	11	25-40	M8	G1/8	8