


常规气管

PU系列

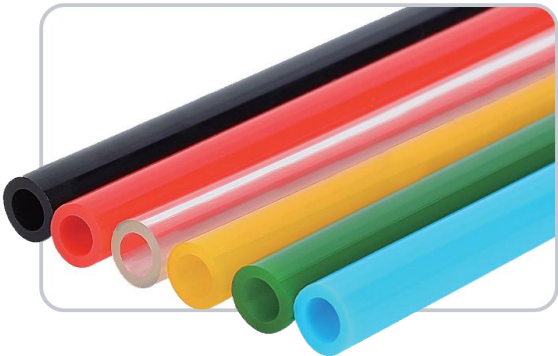

产品介绍

- PU管以聚氨酯为原料制作而成，具有耐磨损、柔软性好、抗震动、耐曲折等特性，适用于弯大的场所，适合各种接头；
- 工作介质:空气，水；
- 工作压力一般为:0.8~1MPa，工作温度:-20~70℃；
- 管径越大、工作压力越小。

订购指南

W 白色 White	O 桔色 Orange	Y 黄色 Yellow	G 绿色 Green
U 蓝色 Blue	B 黑色 Black	R 红色 Red	N 本色 Nature

型号	外径	内径	最小弯曲半径	颜色
TLB-T-PU-04-100	4mm	2.5mm	10mm	透明
TLB-T-PU-06-100	6mm	4mm	15mm	
TLB-T-PU-08-100	8mm	6mm	20mm	
TLB-T-PU-10-100	10mm	6.5mm	27mm	
TLB-T-PU-12-100	12mm	10mm	37mm	
TLB-T-PU-16-100	16mm	12mm	60mm	