



开关阀

PHE系列




开关阀-PHE

两位三通手控开关阀；关闭时排气；通过螺纹接口可实现管式排气；开关位置实时可识别。



开关阀-PHEE

电控开关阀，用于增压和排气；推动式或按钮式手控工具气动装置（使用手控工具；带电磁线圈，不带插座）；三种电压范围可供选择；电磁线圈头可以重新定位 4X90°。



开关阀-PHEP

气控开关阀，用于气动装置增压和排气；该阀可以用作单个单元或与其它系列模块组合；该型号的阀特别适用于防爆场所的应用场合。

► 技术参数

规格	MINI			MIDI			MAXI	
工作介质	压缩空气							
结构特点	活塞滑阀							
安装方式	管式安装/支架安装							
安装位置	任意							
连接尺寸	G1/8	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G3/4	G3/4	G1
标准额定流量(l/min)	1000	1500	1600	3200	3600	3800	6000	6500
温度范围	-10~60℃							
工作压力(MPa)	0.25~1.6							
动作形式	弹簧复位							
材料	壳体材料：压铸铝 密封件材料：NBR(丁腈橡胶)							


▶
 选型表

系列	代码					规格	代码
开关阀，手控	PHE	←			→	小型	MINI
开关阀，电控	PHEE					中型	MIDI
开关阀，气控	PHEP					大型	MAXI
接口尺寸	代码	←			→	电压	代码
G1/8	1/8					24V DC	24
G1/4	1/4					110V AC	110
G3/8	3/8					230V AC	230
G1/2	1/2						
G3/4	3/4						
G1	1						

▶
 尺寸图 - 开关阀PHE


型号	B3	B4	B5	B6	D2 Ø	D3	D4 Ø	D6	L1	L2	T1	T2
PHE-...-MINI	40	30	5,8	32	11	M4	24	G1/8	100	11	7	10
PHE-...-MIDI	55	43	6.8	44	24	M5	34	G1/4	121	14	8	11
PHE-...-MAXI	66	46	6,8	44	30	M5	38	G3/8	134	16	8	11

► 尺寸图 - 开关阀PHEE

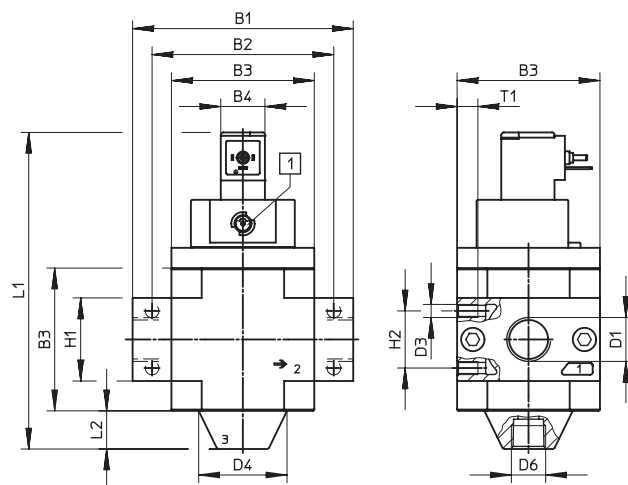

型号	B3	B4	B5	B6	D2 Ø	D3	D4 Ø	L1	L2	T1
PHEE-...-MINI	40	17	30	5,8	11	M4	24	104	11	10
PHEE-...-MIDI	55	17	43	6,8	24	M5	34	122	14	11
PHEE-...-MAXI	66	17	46	6,8	30	M5	38	135	16	11

► 尺寸图 - 开关阀PHEP

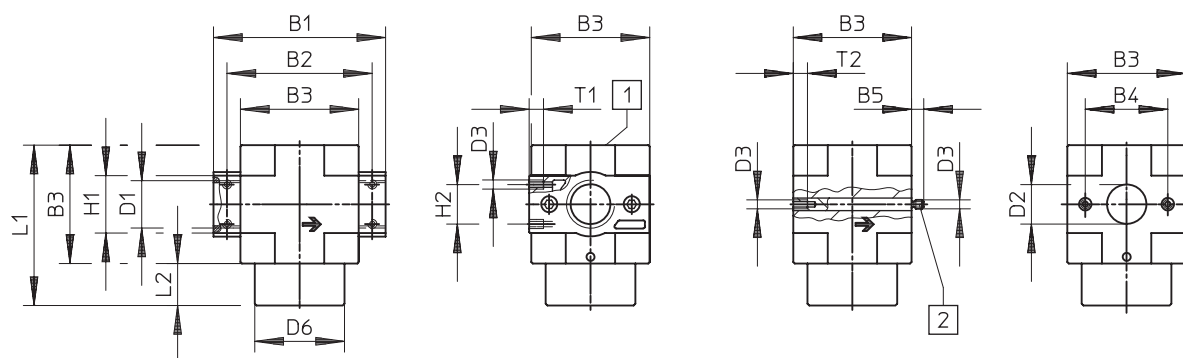

型号	B3	B4	B5	D2 Ø	D3	D6	L1	L2	T1	T2
PHEP-...-MINI	40	30	5,8	11	M4	30	56	16	7	10
PHEP-...-MIDI	55	43	6,8	24	M5	50	77	22	8	11
PHEP-...-MAXI	66	46	6,8	30	M5	50	89	23	8	11